

K KELOO

**SISTEMI
DI
PROTEZIONE**

5-8 PROTEZIONI UNIVERSALI

- Kappa
- Evo

9-11 RIVESTIMENTI

- Paraspigoli e Paracolpi
- Protezioni ringhiere e balaustre
- Lastre murali

12-13 COPRITERMO

14 RECINZIONI E DIVISORI



15-18 PAVIMENTI

- Puzzle
- Double
- Soft
- Shock green

19 TAPPETINI PIEGHEVOLI

20-21 STANZA MORBIDA
PROTETTIVA

22 ACCESSORI

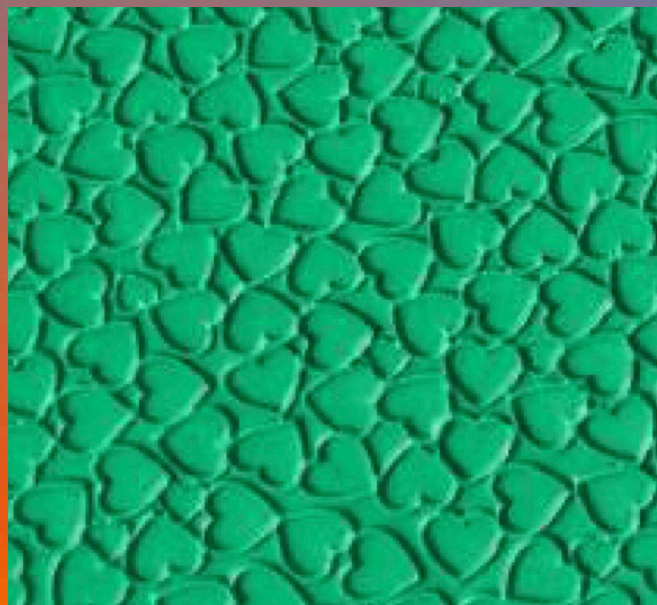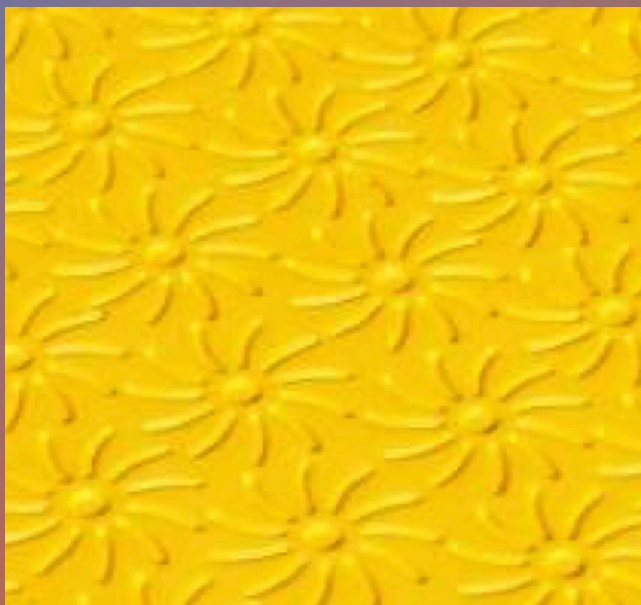

EVA

L'E.V.A (etilene vinil acetato) è una materia plastica copolimerica di etilene ed acetato di vinile. Grazie alla sua elevata flessibilità ed elasticità trova impiego industriale nella produzione di molti prodotti

Punti di forza

- Leggero
- Isolante termico e acustico
- Resistente ai raggi UV
- Lavabile
- Riciclabile
- Impermeabile
- Atossico
- Personalizzabile
- Imputrescibile, resistente a funghi e batteri

PROTEZIONI UNIVERSALI


Kappa

Kappa art. 37100-A e art. 37101-S
Dimensioni cm 205x92x3

Colori standard disponibili: blu, verde



Protezione universale indoor e outdoor in E.V.A. certificata atossica UNI EN 71-3, certificata antitrauma UNI EN 913, rispondente ai requisiti di sicurezza e protezione di tutti gli sport (calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, hockey, ecc), piste ciclabili ed ambienti di diversa tipologia.

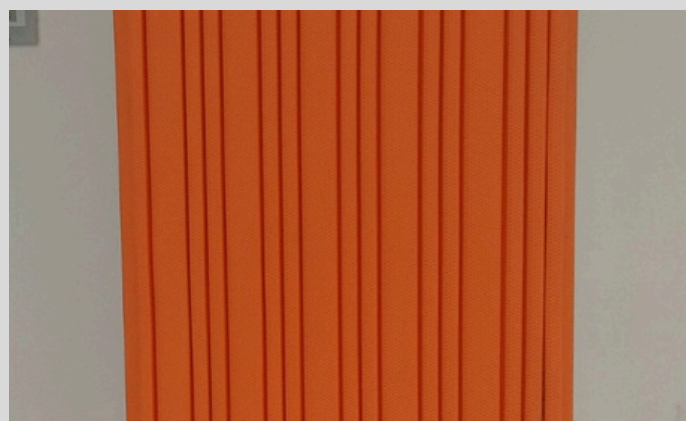

REALIZZAZIONI



ESEMPI APPLICATIVI



Kappa è realizzabile sia come lastra intera per rivestimenti murali e copricolonne, sia ritagliato a misura per protezione di spigoli e adattabile a qualsiasi forma geometrica (quindi utilizzabile in alternativa ai nostri paraspigoli). Fissaggio con collanti specifici ed unica protezione che consente ancoraggi meccanici al supporto, consigliati soprattutto per l'esterno.



Altri esempi di applicazioni
della lastra Kappa in vari
colori, utilizzata come
rivestimento pareti, muretti e
cordoli di impianti sportivi.



PROTEZIONI UNIVERSALI

Evo

Evo art.39120-I

Dimensioni 200x120x22mm

Realizzabile su misura

Colore azzurro



Protezione a parete, rispondente alle nuove normative europee per la classificazione al fuoco, in sostituzione della "vecchia" ex classe 1 italiana

Protezione universale indoor, in espanso reticolato rivestita sui lati a vista con speciale tessuto privo di PVC, certificata Euroclass B-s2-d0 EN 13501-1, certificata antitrauma UNI EN 913, certificata atossica EN 71-3.


Soluzione specifica per la protezione da urti accidentali contro pareti, muretti ecc. in ambienti indoor.



RIVESTIMENTI

Paraspigoli e Paracolpi

Protezioni realizzate in E.V.A. o in polietilene espanso, ideali per risolvere situazioni in cui gli angoli sono particolarmente esposti.

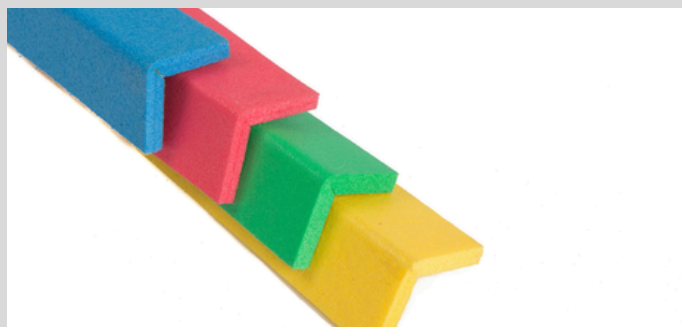

Paracolpi Art. 39200-I



Art. 39200-I

Paracolpi certificato

UNI EN 913, certificato atossico, realizzato con polimeri ignifughi in polietilene espanso reticolato alta densità.

Dimensioni: cm 10x200x1



Paraspigolo Art. 39502-PVC



Art. 39502-PVC


Paraspigolo in PVC,

certificato atossico, con profilo tondangolo

Dimensioni:

alette cm 2x2 h 200

PARASPIGOLI E PROTEZIONI

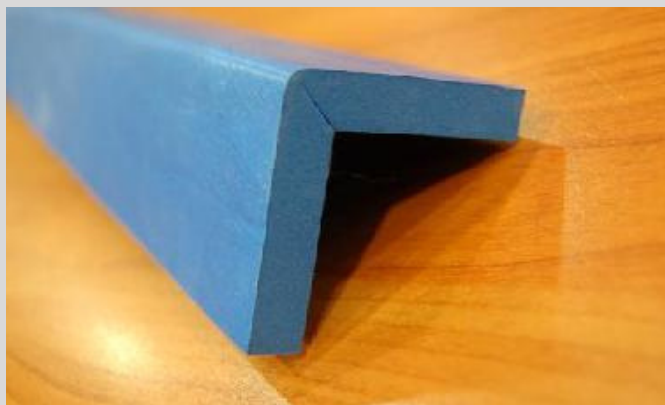

Paraspigolo Art. 37190-A




Art. 37190-A

Paracolpi certificato atossico,
realizzato in E.V.A.

Dimensioni: cm 10x200 h

esempio protezione balaustre

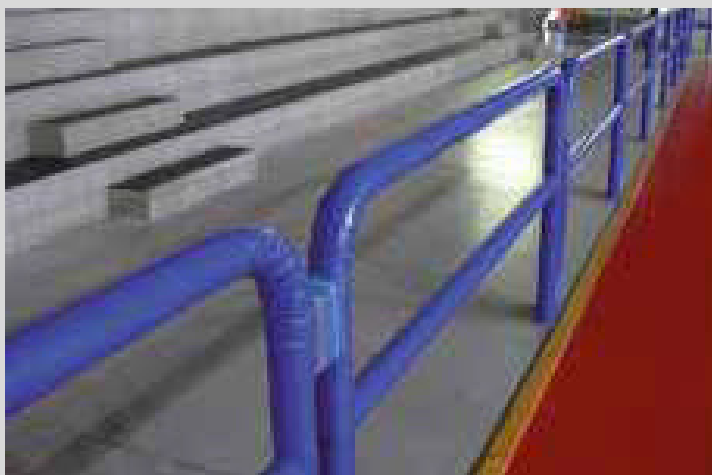

Protezioni balaustre
Art. 38043 e Art.38051



Art. 38043, Art.38051

Protezione balaustre, realizzata in
polietilene espanso ed estruso a
cellula chiusa, rivestita da film *
antigraffio, certificata UNI EN 913
Art. 38043 dimensioni:

diametro cm 4,3

lunghezza cm 235

spessore cm 1,5

Art. 38051 dimensioni:

diametro cm 5,1

lunghezza cm 250

spessore 1,8

*colore verde non disponibile


RIVESTIMENTI MURALI

Le aree di impatto (es. mattoni, pietre, legno ed in genere tutti i rivestimenti duri), devono necessariamente essere protette con materiali di alta capacità assorbente, prive di spigoli o di sporgenze.

Le protezioni modulari E.V.A. e in Polietilene espanso hanno la capacità di assorbire e ammortizzare l'impatto, coniugando al tempo stesso il potere fonoisolante.

La posa in opera è semplice, attraverso l'utilizzo del nostro collante (Art. 81900 pag 18 "Accessori") adatto sia per interni che per esterni.

Rivestimento murale atossico
Art. 72600-1 A
Dimensioni cm200x100x1
Colori a richiesta

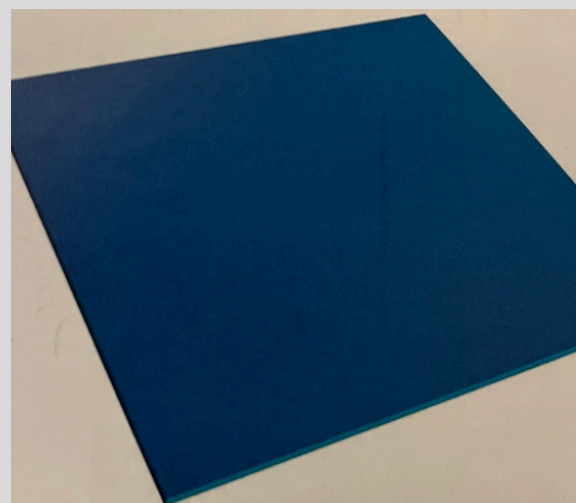

COPRITERMOSIFONI

Coperture di sicurezza per corpi radianti, omologazione Ministeriale Direzione Centrale per la Prevenzione Sicurezza Tecnica.

Classe 1 di reazione al fuoco. Favoriscono la circolazione di aria calda. Antishock, alta capacità di assorbimento urti. Realizzati su misura, possono essere certificati CAM (art. 52301).


La struttura è costituita da: struttura portante in tubolari di diametro 50mm, spessore 2,5 mm, assemblati mediante raccordi antischeggia inseriti ad alta pressione per impedirne lo smontaggio manuale.

Tamponamenti frontale e laterale in tubolare diametro 30mm e spessore 2,5 mm.



Modello Arlecchino multicolore Art. 52300-E

Modello Arlecchino monocolore Art. 52301

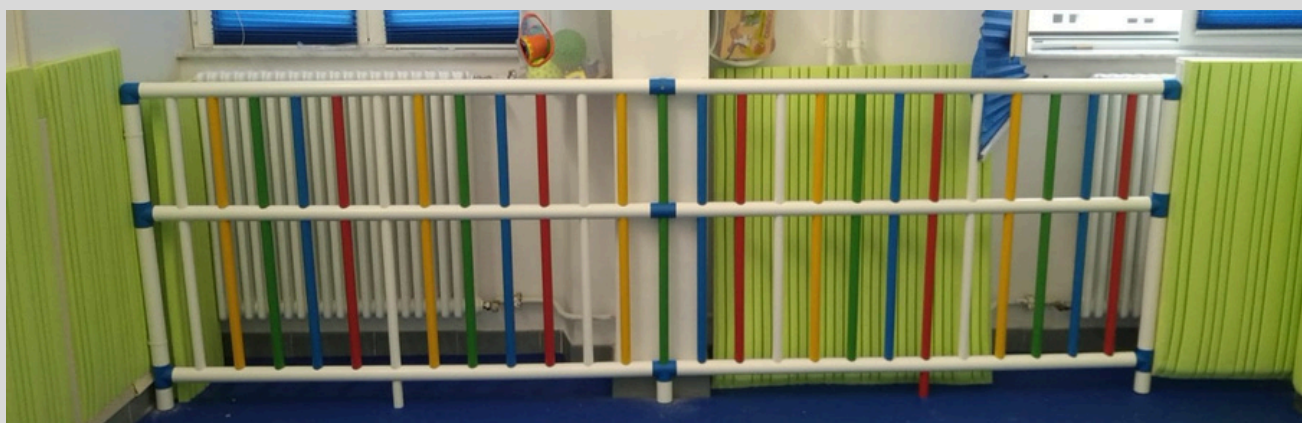ESEMPI DI REALIZZAZIONI SU MISURA

RECINZIONI E DIVISORI

Le recinzioni Keloo arredano in modo esclusivo un angolo del giardino o una terrazza, nonché parchi gioco con una collezione di grafiche e colori dal forte impatto visivo.

Utilizzando E.V.A. é possibile creare recinzioni di sicurezza adatte a tutti gli ambienti, come scuole, case di riposo, parchi gioco, ecc). Realizzate su misura.




PAVIMENTI

pavimento in E.V.A. per interni


É la soluzione ideale per risolvere efficacemente la prevenzione di incidenti perché attutisce in modo determinante l'impatto al suolo in seguito a caduta ed annulla completamente il rischio di scivolamento. Utilizzabile in diverse tipologie di ambiente (scuole, palestre, case di cura, ecc).

Il sistema ad incastro puzzle consente una posa facile e veloce senza l'utilizzo di alcun collante.

ESEMPI APPLICATIVI

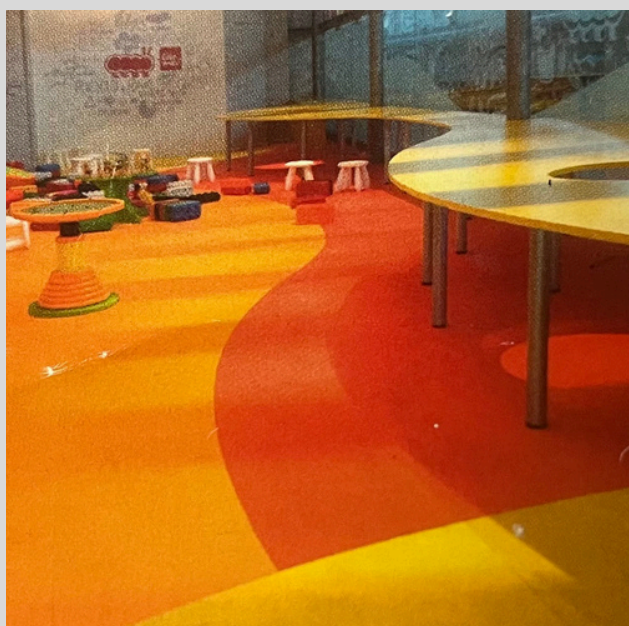

PUZZLE

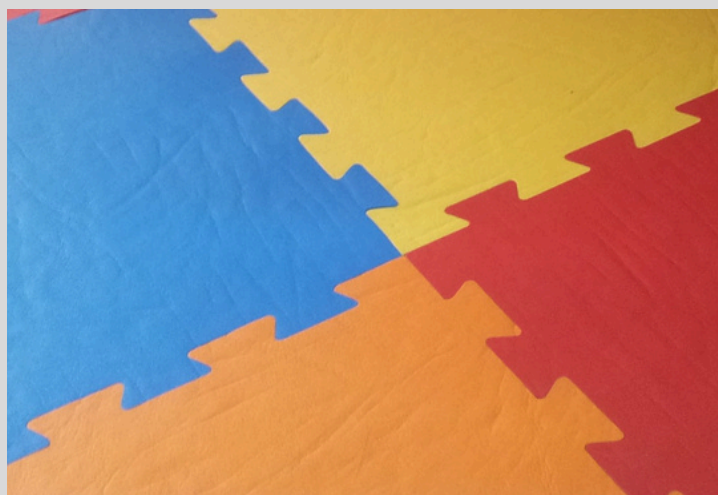

Puzzle

Art. 61400-0,75

Dimensioni: cm100x100x0,75


Art. 61400-1

Dimensioni: cm100x100x1

ART.61420-1I

Dimensioni: cm. 100x100x1

certificato Euroclass Bfl-s2-d0

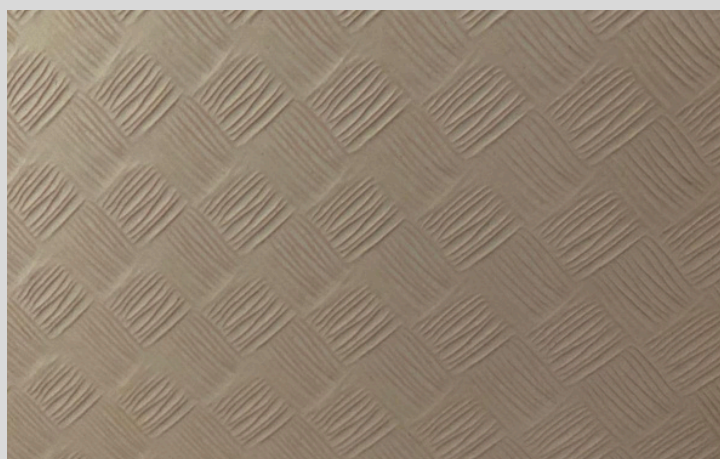

Double

Art. 62700-I

Dimensioni: cm 200x100x2,5

realizzabile anche in formato puzzle con incastro. Colori anche su richiesta.




Antiurto e durevole.

Prodotto ecologico e riciclabile al 100% certificato Bfl-s1-d0

certificato antitrauma UNI EN 913

Resistente alle intemperie e facile da installare.

PAVIMENTI TECNICI SOFT

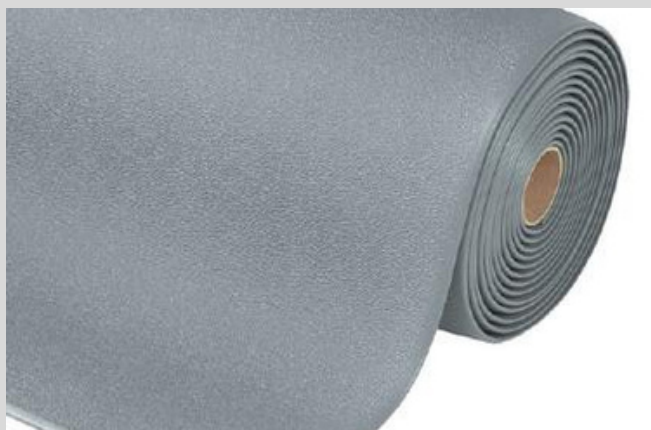

Soft (art. 63450-R60 / 63450-R91 / 63450-R122)


Misure rotoli: cm. 60x1830 –
cm. 91x1830 – cm. 122x1830

- Ideale per ambienti sanitari, sale operatorie, palestre, industria leggera e tutti quei luoghi dove è necessario assicurare la sicurezza degli operatori, la protezione totale dei pavimenti e l'assorbimento di urti e cadute accidentali di persone ed oggetti.
- Pavimento ideale per transito con sedia a rotelle e carrozzine per disabili.
- Si pulisce facilmente con l'ausilio di idropulitrici o per mezzo di getti d'acqua e detersivi oppure semplicemente per aspirazione.

Caratteristiche ed applicazioni

- Sistema di tappeto antishock, antiscivolo, antifatica ed isolante.
- Costituito al 100% di microcellule di vinile riempite ad aria.
- Bordi smussati e ribassati per donare assoluta sicurezza e stabilità'.
- I materiali impiegati e lo spessore del tappeto garantiscono un' affidabilità' ed una durata nel tempo, fornendo inoltre sollievo agli operatori che vi stazionano.
- Libero da agenti tossici e silicone.
- Certificato Euroclass.



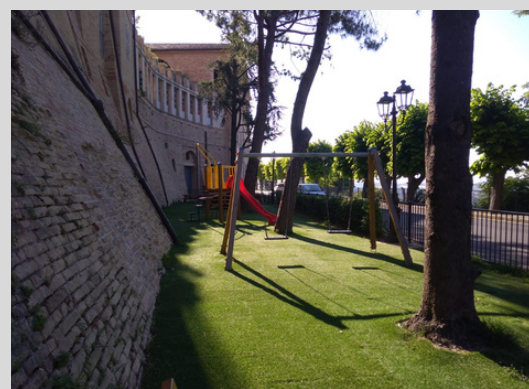

Pavimentazioni di sicurezza in agglomerato di P.E. espanso ed erba sintetica, con certificazione anticaduta per parchi gioco, percorsi per anziani e costruzione campi da calcio (omologazione FIFA), hockey, minigolf, aree verdi, pavimentazioni e terrazzi. Prodotto ecologico e riciclabile 100%, certificato e testato secondo le norme europee.

- Drenaggio eccellente grazie alla foratura ed ai canali realizzati meccanicamente durante il processo produttivo, che garantiscono la posa su ogni superficie piana.
- Costi contenuti sulla preparazione del fondo, che non necessita di particolari lavorazioni.
- Installabile su qualsiasi superficie esistente (es. cemento, piastrelle, terreno, ecc).



Art. 63500-5 cm. 98x98x5h



TAPPETINI PIEGHEVOLI


Realizzati in polietilene espanso a cellula chiusa. Densità tra 30 e 150 kg/mc. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende particolarmente leggero e idoneo all'utilizzo nei settori dello sport e tempo libero, imballaggio e isolamento.

E' costituito da "microcelle chiuse" ed è pertanto impermeabile all'acqua, resiliente, con una buona resistenza alla compressione. Le lastre dei vari spessori si realizzano attraverso l'accoppiatura a caldo dei diversi strati di materiale che vengono poi lavorate per ottenere una vasta serie di articoli.



Art. 67100-V cm.150x60x1 sp

Art. 67300-V cm.180x60x3 sp
colore azzurro Rivestimento in vinile

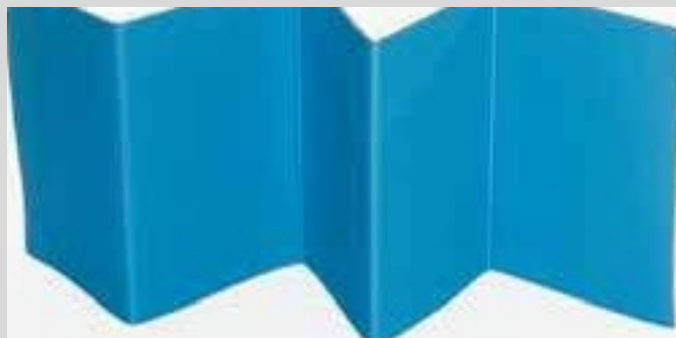

Art.67080 cm.180x50x0.8 sp.

Tappetino 5 pieghe colore azzurro
Confezione 50 pz.



Art. 67100 cm.150x70x1 sp

Tappettino 8 pieghe
goffrato+antiscivolo - Bicolore
azzurro/verde
Confezione 9 pz.



Art. 67120 cm.180x55x1.2 sp

Tappettino 8 pieghe
goffrato un lato- Bicolore
nero/azzurro o nero/verde
Confezione 10 pz.

STANZA MORBIDA PROTETTIVA

Stanza con pareti e pavimento, rivestita con materiale antitrauma ed utilizzata per gestire momenti di agitazione di persone adulte con demenza o con disabilità intellettive e patologie psichiatriche.

Queste stanze sono polifunzionali e, sia in base ad esigenze specifiche del paziente, che al modus operandi degli addetti, possono essere implementate con arredi specifici in modo da offrire un supporto alla persona e all'operatore sia per lo svolgimento di attività individuale (stimolazione sensoriale e cognitiva) e non (riposo, colloqui con personale e familiari, attività ludica, momenti di isolamento).



REALIZZAZIONI



ACCESSORI

Fissaggio meccanico

Art. 82800 Tassello in polipropilene, chiodo in nylon con fibra in vetro, confezione da pz. 250



Collante

Art. 81900 Adesivo neoprenico a spatola specifico per incollaggio materiali in E.V.A.
Latta da Kg. 4.5



Keloo di Cirri Cristina

Via Polvereto, 16/5 - 50025 Montespertoli (FI)

Tel. 0571 609235 - www.keloo.eu - info@keloo.eu